


SCHAUMFREIER BEREICH IM DACHELEMENT

Verarbeitungshinweise für Sandwichelemente

Zur Herstellung einer sauberen Querstoßüberlappung beim Dach bzw. zur Ausbildung eines bauphysikalisch und optisch einwandfreien Traufpunktes, können die FALK SIP-D ab einer Elementlänge von 5,00 m mit einem vorgeschrittenen Bereich am Elementende geliefert werden. Der schaumfreie Bereich kann in einer Breite zwischen 50 mm und 300 mm in beliebigen Abstufungen vorgesehen werden. Bitte beachten Sie, dass es bei Elementen für den

schaumfreien Bereich zwei unterschiedliche Elementtypen gibt: Das Element mit der Bezeichnung R = Rechts und das Element mit der Bezeichnung L = Links.

Wenn von der Traufe aus gesehen die Trapezprofilüberlappung des Längsstoßes links zu erkennen ist, so handelt es sich um das linke Element (L), wenn die Überlappung rechts zu erkennen ist, um das rechte Element (R).

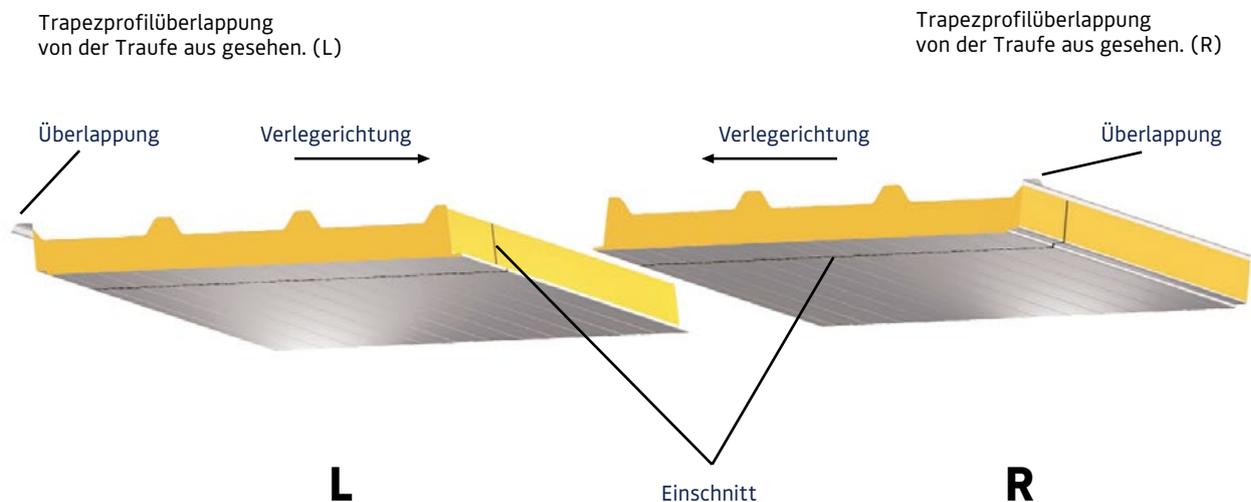

Achtung!

Bei Bestellung auf Verlegerichtung achten (wegen Einschnitt für den schaumfreien Bereich).



K O N T A K T E

FALK Salzgitter GmbH · Eisenhüttenstraße 99 · 38239 Salzgitter · Germany
 Technische Kundenberatung Salzgitter · Tel.: +49 (0) 5341 86 41 -126 und -136
 Zentrale Salzgitter · Tel.: +49 (0) 5341 86 41 100
www.falk.com