


Trapezbleche und Thermoelemente für Dach- und Wandverkleidungen

**A1**

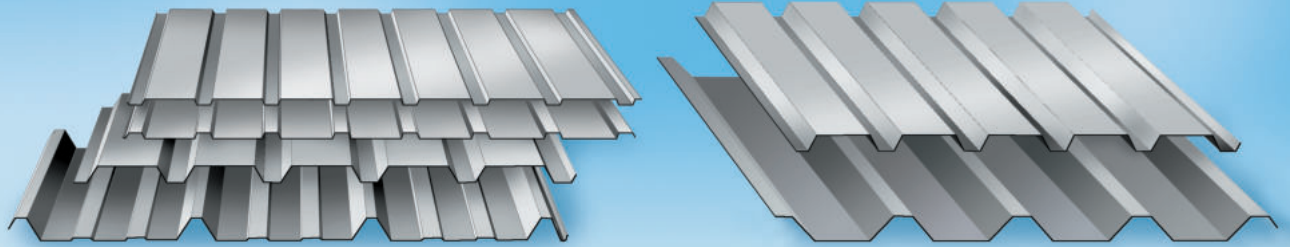

Profilbezeichnung	Profilbeschreibung (Maße in mm) (Überlänge auf Anfrage)	Stahl		Aluminium	
		Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )
<b>15/160</b> Dach und Wand	Abb. Wand  Lieferlänge bis 12,0 m	0,45	4,0	0,40	1,2
		0,50	4,5	0,50	1,5
		0,63	5,6	0,60	1,8
		0,75	6,7	0,70	2,1
		0,88	7,8	0,80	2,4
				1,00	3,0
<b>20/115</b> Dach und Wand	Abb. Dach  Lieferlänge bis 12,0 m	0,45	4,4	0,40	1,3
		0,50	4,8	0,50	1,6
		0,63	6,0	0,60	1,9
		0,75	7,2	0,70	2,3
		0,88	8,5	0,80	2,6
				1,00	3,3
<b>35/207</b> Dach und Wand	Abb. Dach  Lieferlänge bis 13,0 m	0,45	4,3		
		0,50	4,8		
		0,63	6,1	0,60	1,9
		0,75	7,2	0,70	2,3
		0,88	8,5	0,80	2,6
		1,00	9,7	1,00	3,3
1,25	12,1				
<b>KD 39/333</b> Dach	Abb. Dach  Lieferlänge bis 15,0 m	0,45	4,5	0,40	1,4
		0,50	5,0	0,50	1,7
		0,63	6,3	0,60	2,0
		0,75	7,5	0,70	2,3
		0,88	8,8	0,80	2,7
				1,00	3,6
<b>40/183</b> Dach und Wand	Abb. Dach  Lieferlänge bis 6,0 m	0,50	5,5		
		0,63	6,9		
		0,75	8,2	0,60	2,2
		0,88	9,6	0,70	2,6
		1,00	10,9	0,80	2,9
		1,25	13,7	1,00	3,7
<b>50/250</b> Dach und Wand	Abb. Dach  Lieferlänge bis 6,0 m	0,50	4,5		
		0,63	6,3		
		0,75	7,5	0,60	2,0
		0,88	8,8	0,70	2,3
		1,00	10,0	0,80	2,7
		1,25	12,5	1,00	3,6