

## Dachprofile

### JI 46-150-900 Dach

JI





Wellbleche gehören zu den bekanntesten Profilblechen.

Das Sinus Wellblech JI 46-150-900 ist aus feuerverzinktem

Stahl gefertigt und zeichnet sich durch seine hohe mechanische Stabilität bei zugleich

hoher Tragfähigkeit aus. Mit einer Höhe von 46 mm und einem Wellenabstand von 150 mm eignet sich das Wellblech hervorragend für Fassaden- und Dachverkleidungen. Das gewellte Blech ist in vielen Längen und Materialstärken verfügbar.

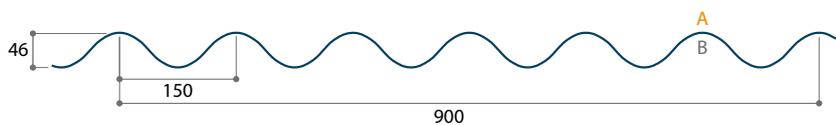

Artikel	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Max. Spannweite
343	0,70	7,45	2,20
343	0,75	7,98	2,35

## Technische Informationen

Standardlänge	2000 bis 10000 mm
Baubreite	900 mm
Metalltyp	Stahl S320 GD
Beschichtung	Essential (25µ), Ultra (60µ), Ultra-X (70-75µ), HPS 200 Ultra® nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör	Kantenteile, Zahnbleche, Schrauben (Holz, Metall, Überlappungsschraube), Kalotten, Profulfüller, siehe Broschüre MR036_Zubehör

### Bezugsnormen

### Technische Möglichkeiten

JI

Feuerverzinkter Stahl	DIN EN 10346 – spezielle Toleranzen laut DIN EN 10143
Vorlackierung	DIN EN 10169 auf Feuerverzinkung aufgebracht
Rippen/Toleranzen	DIN EN 14782 + DIN EN 508-1

Anti-Tropf

nein