




Trapezbleche und Thermoelemente für Dach- und Wandverkleidungen

**A2**

auch als AK-Akustikversion lieferbar

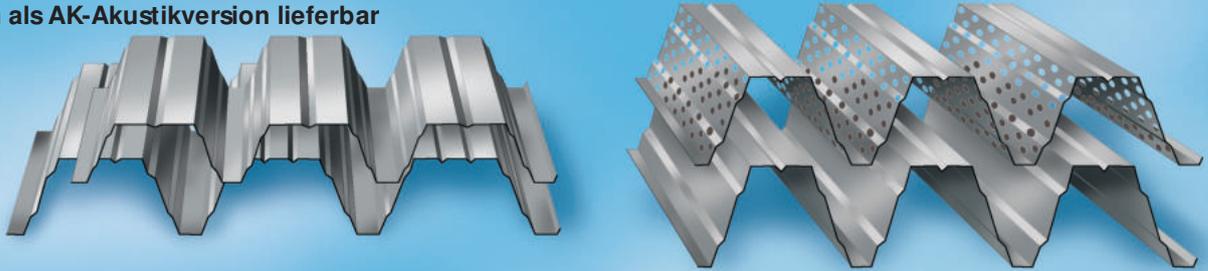

Profilbezeichnung	Profilbeschreibung (Maße in mm) (Überlänge auf Anfrage)	Blech- dicke (mm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Beschichtung
<b>85/280</b>  <b>Dach</b>	Abb. Warmdach  Lieferlänge bis 6,0 m    Überlängen bis 24,0 m auf Anfrage	0,75	8,0	25
		0,88	9,4	Polyester/RSL
<b>100/275</b>  <b>Dach</b>	Abb. Warmdach  Lieferlänge bis 6,0 m    Überlängen bis 24,0 m auf Anfrage	0,63	7,6	25
		0,75	9,0	Polyester/RSL
<b>135/310</b>  <b>Dach</b>	Abb. Warmdach  Lieferlänge bis 6,0 m    Überlängen bis 24,0 m auf Anfrage	0,63	8,1	25
		0,75	9,7	Polyester/RSL
<b>150/280</b>  <b>Dach</b>	Abb. Warmdach  Lieferlänge bis 6,0 m    Überlängen bis 24,0 m auf Anfrage	0,88	12,6	25
		1,00	14,3	Polyester/RSL
<b>160/250</b>  <b>Dach</b>	Abb. Warmdach  Lieferlänge bis 6,0 m    Überlängen bis 24,0 m auf Anfrage	0,75	12,1	25
		0,88	14,2	Polyester/RSL
<b>200/420</b>  <b>Dach</b>	Abb. Warmdach  Lieferlänge bis 6,0 m    Überlängen bis 24,0 m auf Anfrage	1,00	14,3	15
		0,75	10,7	Polyester/RSL
<b>150/280</b>  <b>Dach</b>	Abb. Warmdach  Lieferlänge bis 6,0 m    Überlängen bis 24,0 m auf Anfrage	0,75	10,7	15
		0,88	12,6	Polyester/RSL
<b>160/250</b>  <b>Dach</b>	Abb. Warmdach  Lieferlänge bis 6,0 m    Überlängen bis 24,0 m auf Anfrage	1,00	14,3	(andere Beschichtung auf Anfrage)
		1,25	17,9	
<b>200/420</b>  <b>Dach</b>	Abb. Warmdach  Lieferlänge bis 6,0 m    Überlängen bis 24,0 m auf Anfrage	1,50	21,5	
		0,75	10,5	25
<b>150/280</b>  <b>Dach</b>	Abb. Warmdach  Lieferlänge bis 6,0 m    Überlängen bis 24,0 m auf Anfrage	0,88	12,5	Polyester/RSL
		0,75	10,5	15
<b>160/250</b>  <b>Dach</b>	Abb. Warmdach  Lieferlänge bis 6,0 m    Überlängen bis 24,0 m auf Anfrage	0,88	12,5	Polyester/RSL
		1,00	14,0	(andere Beschichtung auf Anfrage)
<b>200/420</b>  <b>Dach</b>	Abb. Warmdach  Lieferlänge bis 6,0 m    Überlängen bis 24,0 m auf Anfrage	1,25	17,5	
		1,50	21,0	