



Hoffmann

TRAPEZBLECHE

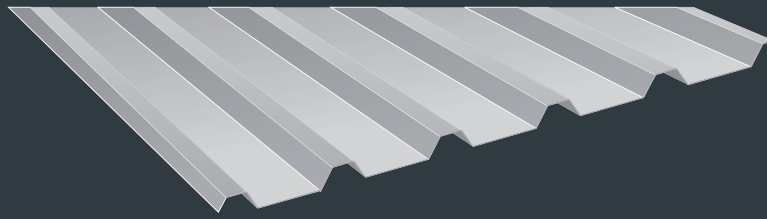

LIEFERPROGRAMM

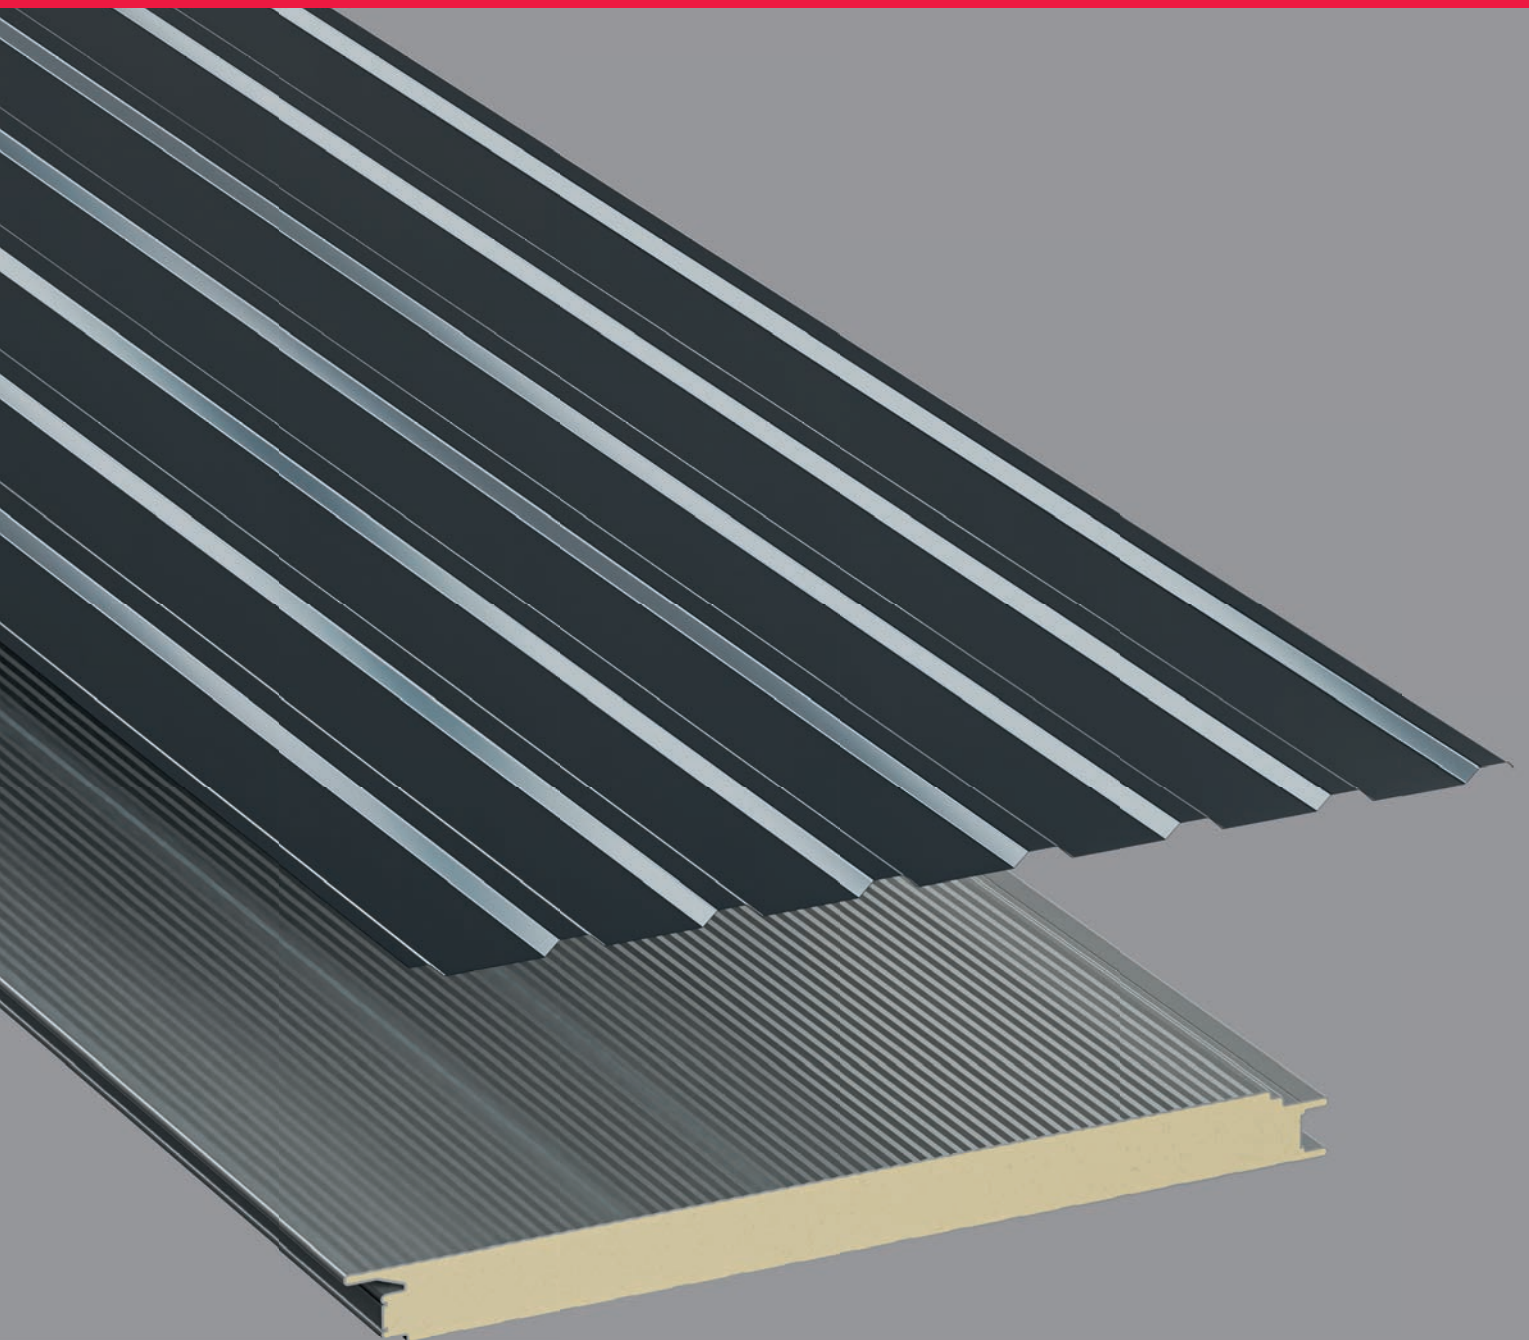

FIRMENPROFIL



Wir sind Hoffman



Unser Know-how:

Als etabliertes, familiengeführtes Unternehmen mit über 40 Jahren Erfahrung sind wir auf die Herstellung hochwertiger Trapezbleche für unterschiedlichste Einsatzbereiche spezialisiert. Unsere Trapez-, Well- und Sandwichpaneele kommen in Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft und der Fassadenarchitektur zum Einsatz.

Mit drei Standorten – dem Hauptwerk in 48529 Nordhorn, der Niederlassung in 49777 Klein Berßen und dem Handelsunternehmen Marx Trapezbleche in 25725 Schafstedt – verfügen wir über eine leistungsfähige Infrastruktur und stehen Ihnen als verlässlicher Partner für Bauelemente aus Stahl sowie moderne Leichtbaulösungen zur Seite.

Derzeit stellen wir in Eigenproduktion zehn verschiedene Trapezblechprofile sowie Flachbleche und Kantenteile aus Stahl und Aluminium her und beschäftigen dabei circa 50 qualifizierte Mitarbeiter.

Herstellung



Moderner Maschinenpark:

Unsere Trapezbleche produzieren wir nach den Vorgaben der europäischen Norm DIN EN 1090-1 sowie der Teile 4 und 5. Durch kontinuierliche Investitionen in modernste Produktionsanlagen sichern wir dabei die maximale Effizienz, erstklassige Qualität und kurze Lieferzeiten für unsere Kunden.


Handel




Hohe Flexibilität & Kundenzufriedenheit:

Als marktorientiertes Unternehmen verpflichten wir uns kontinuierlich zu Verbesserungen und höchster Kundenzufriedenheit.

Wettbewerbsfähige Preise und schnelle Reaktionszeiten zählen zu unseren Kernkompetenzen. Sie entscheiden, ob Sie Ihre Waren kurzfristig an unserem Hauptsitz in Nordhorn oder in unserer Niederlassung in Klein Berßen abholen – oder per europaweiter Lieferung erhalten möchten.



INFORMATION ZUM VORMATERIAL

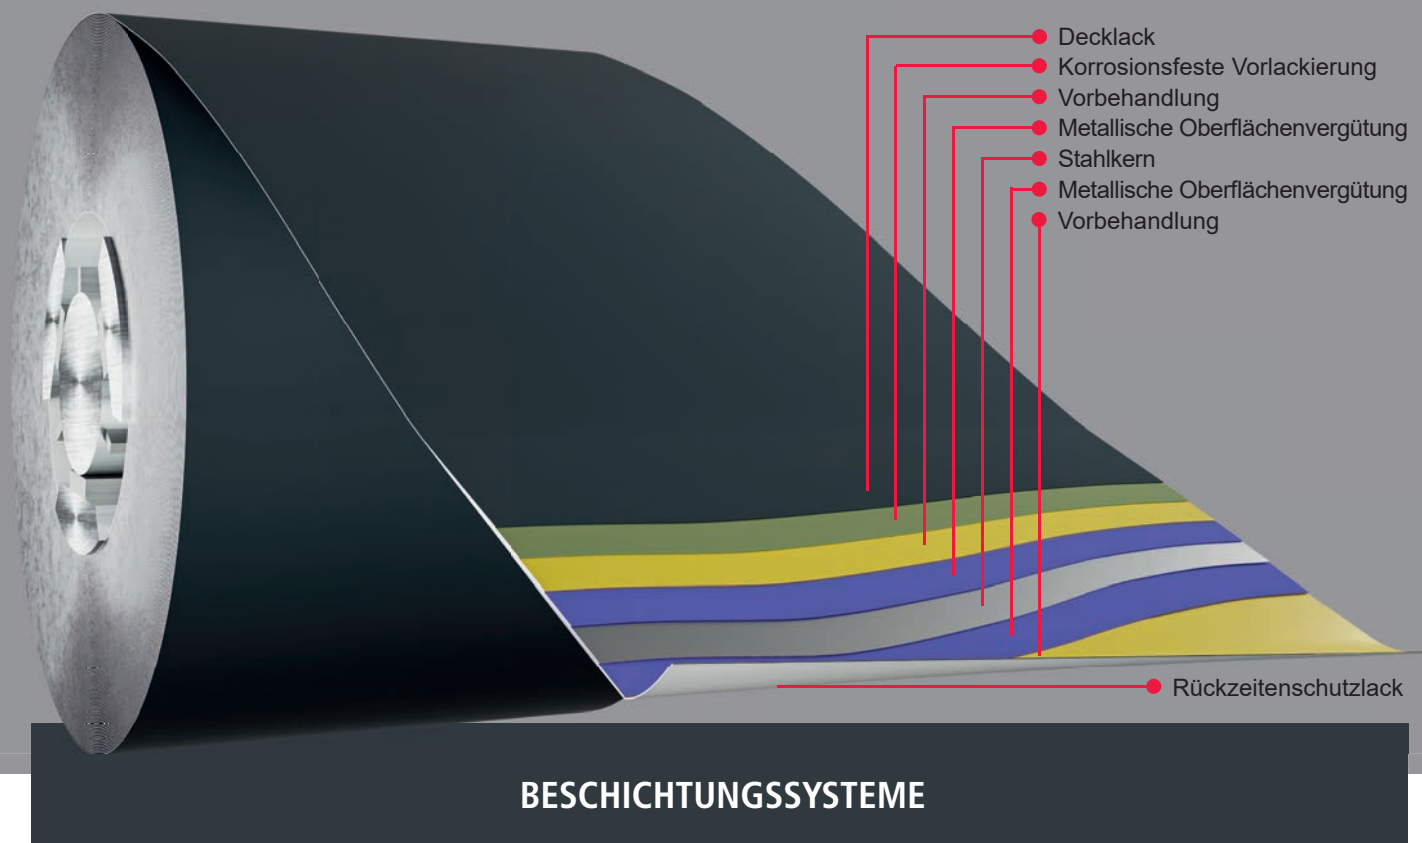

BESCHICHTUNGSSYSTEME

15μ (PE 15) - RSL

Einsatzbereiche: Innenraumanwendungen
Korrosionswiderstandsklasse: Basiszink
UV-Beständigkeitsklasse: Ruv2

50μ (PE 50) - RSL

Einsatzbereiche: Dach- und Fassaden im Außenbereich für Standardanforderungen
Korrosionswiderstandsklasse: RC5
UV-Beständigkeitsklasse: für Standard mit erhöhten Arbeitsanforderungen Ruv4

25μ (PE 25) - RSL

Einsatzbereiche: Dach- und Fassaden im Außenbereich für Standardanforderungen
Korrosionswiderstandsklasse: RC3
UV-Beständigkeitsklasse: Ruv3

35μ (PE 35) - 35μ (PE 35)






Einsatzbereiche: Dach- und Fassaden im Außenbereich für den Argrarsektor
Korrosionswiderstandsklasse: RC4
UV-Beständigkeitsklasse: Ruv4

25μ (PE 25) - 25μ (PE 25)

Einsatzbereiche: Dach- und Fassaden im Außenbereich für Standardanforderungen
Korrosionswiderstandsklasse: RC3
UV-Beständigkeitsklasse: Ruv3

Weitere Beschichtungssysteme sind auf Anfrage erhältlich.

FARBKARTE NACH RAL

			
Hellelfenbein RAL 1015	Feuerrot RAL 3000	Oxidrot RAL 3009	Graublau RAL 5008
			
Azurblau RAL 5009	Enzianblau RAL 5010	Lichtblau RAL 5012	Moosgrün RAL 6005
			
Tannengrün RAL 6009	Resedagrün RAL 6011	Chromoxidgrün RAL 6020	Signalgrau RAL 7004
			
Basaltgrau RAL 7012	Anthrazitgrau RAL 7016	Umbragrau RAL 7022	Lichtgrau RAL 7035
			
Staubgrau RAL 7037	Kupferbraun RAL 8004	Nussbraun RAL 8011	Rotbraun RAL 8012
			
Sepiabraun RAL 8014	Mahagonibraun RAL 8016	Schokoladenbraun RAL 8017	Cremeweiß RAL 9001
			
Grauweiß RAL 9002	Tiefschwarz RAL 9005	Weißaluminium RAL 9006	Graualuminium RAL 9007
			
Reinweiß RAL 9010	Verkehrsweiß RAL 9016	Holzdekor 1	Holzdekor 2


TRAPEZBLECH H20/115



DACH



WAND

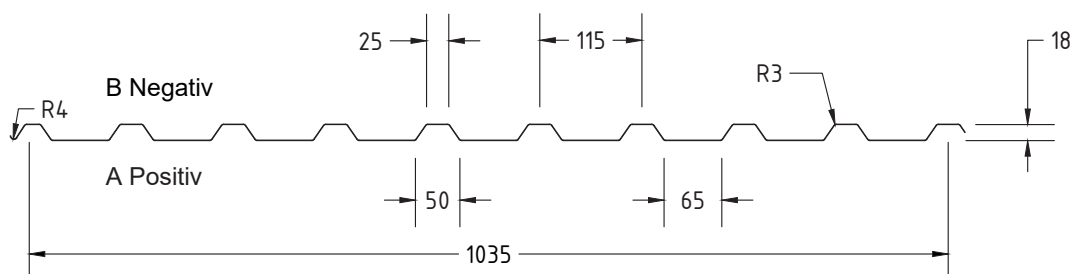

optional erhältlich

Das Trapezblech H20/115 wurde speziell für Dach- und Wandverkleidungen entwickelt und verfügt über eine baustatische Typenprüfung. Werkseitig erhalten Sie das H20/115 in Stahl oder Aluminiumausführung. Die Bau- und Abrechnungsbreite beträgt 1035mm

Beschichtungssysteme:

15μ - RSL

25μ - RSL

25μ - 25μ

50μ - RSL


35μ - 35μ

siehe Seite 2

in mehr als 30 RAL Farben erhältlich siehe Seite 4



Antikondensvlies

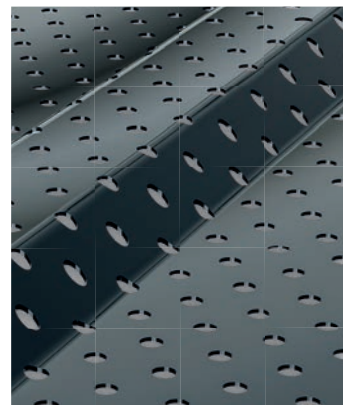


Akustiklochung

Stahl - Ausführung		Aluminium - Ausführung	
Materialstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,45	4,30	0,70	2,30
0,50	4,80	0,80	2,60
0,63	6,10	1,00	3,30
0,75	7,20		

TRAPEZBLECH H35/207

DACH

WAND

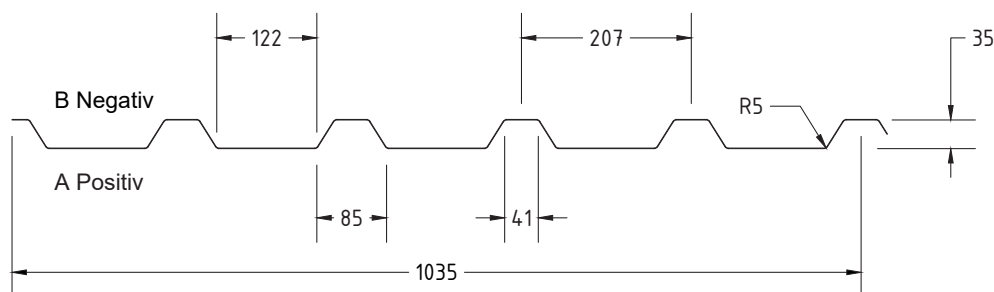

optional erhältlich

Das Trapezblech H35/207 wurde speziell für Dach- und Wandverkleidungen entwickelt und verfügt über eine baustatische Typenprüfung. Werkseitig erhalten Sie das H35/207 in Stahl oder Aluminiumausführung. Die Bau- und Abrechnungsbreite beträgt 1035mm

Beschichtungssysteme:

15μ - RSL

25μ - RSL

25μ - 25μ

50μ - RSL


35μ - 35μ

siehe Seite 2

in mehr als 30 RAL Farben erhältlich siehe Seite 4



Antikondensvlies

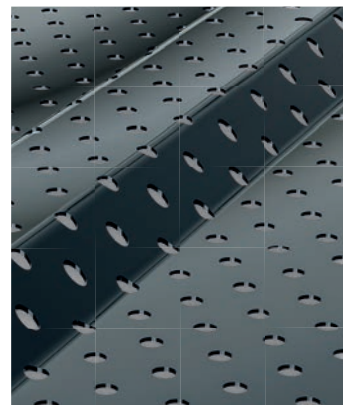

Akustiklochung


Stahl - Ausführung

Materialstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,45	4,30
0,50	4,80
0,63	6,10
0,75	7,20
0,88	8,50
1,00	9,70
1,25	12,10


Aluminium - Ausführung

Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,70	2,30
0,80	2,60
1,00	3,30

TRAPEZBLECH H39/333

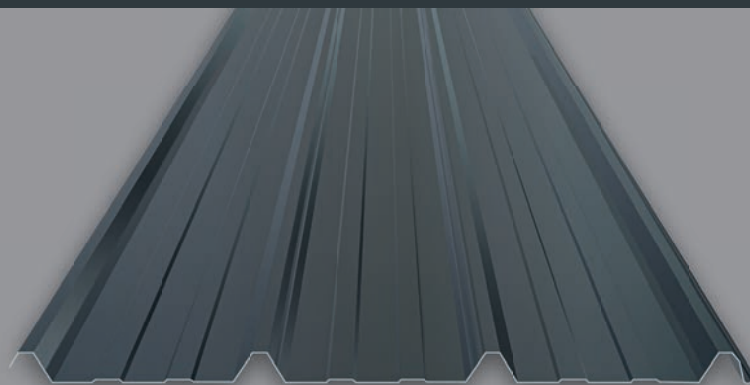

DACH

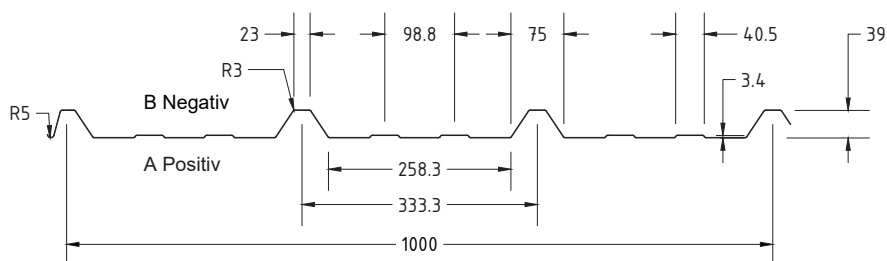

optional erhältlich

Das Trapezblech H39/333 wurde speziell für Dachkonstruktionen entwickelt und verfügt über eine baustatische Typenprüfung. Werkseitig erhalten Sie das H39/333 in Stahl oder Aluminiumausführung. Die Bau- und Abrechnungsbreite beträgt 1000mm

Beschichtungssysteme:

15μ - RSL

25μ - RSL

25μ - 25μ

50μ - RSL


35μ - 35μ

siehe Seite 2

in mehr als 30 RAL Farben erhältlich siehe Seite 4



Antikondensvlies

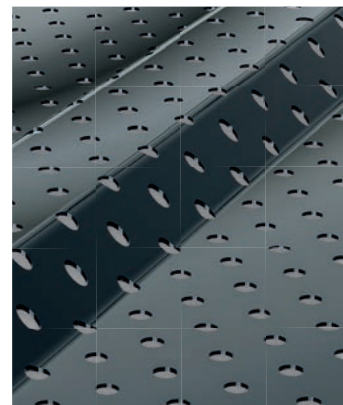


Akustiklochung

Stahl - Ausführung		Aluminium - Ausführung	
Materialstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,45	4,50	0,70	2,40
0,50	5,00	0,80	2,70
0,63	6,30	1,00	3,60
0,75	7,50		

TRAPEZBLECH H40/183

DACH

WAND

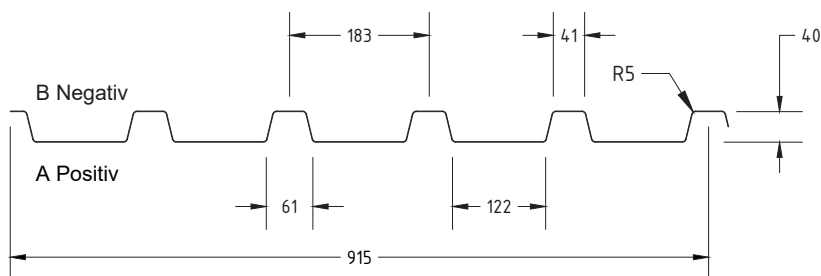

optional erhältlich

Das Trapezblech H40/183 wurde speziell für Dach- und Wandverkleidungen entwickelt und verfügt über eine baustatische Typenprüfung. Werkseitig erhalten Sie das H40/183 in Stahl oder Aluminiumausführung. Die Bau- und Abrechnungsbreite beträgt 915mm

Beschichtungssysteme:

15µ - RSL

25µ - RSL

25µ - 25µ

50µ - RSL


35µ - 35µ

siehe Seite 2

in mehr als 30 RAL Farben erhältlich siehe Seite 4



Antikondensvlies

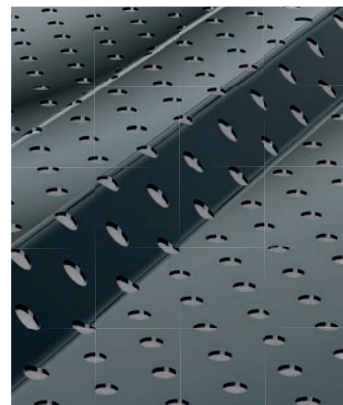

Akustiklochung


Stahl - Ausführung

Materialstärke (mm)	Gewicht (kg/m²)
0,50	5,50
0,63	6,90
0,75	8,20
0,88	9,60
1,00	10,90
1,25	13,70

Aluminium - Ausführung

Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m²)
0,70	2,60
0,80	3,00
1,00	3,70


TRAPEZBLECH H50/250

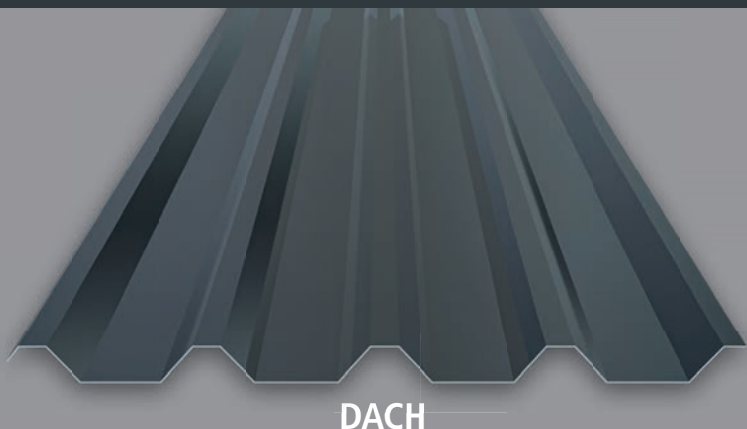

DACH



WAND

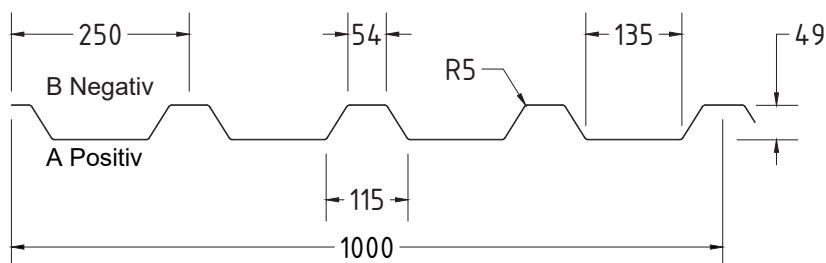

optional erhältlich

Das Trapezblech H50/250 wurde speziell für Dach- und Wandverkleidungen entwickelt und verfügt über eine baustatische Typenprüfung. Werkseitig erhalten Sie das H50/250 in Stahl oder Aluminiumausführung. Die Bau- und Abrechnungsbreite beträgt 1000mm

Beschichtungssysteme:

15μ - RSL

25μ - RSL

25μ - 25μ

50μ - RSL


35μ - 35μ

siehe Seite 2

in mehr als 30 RAL Farben erhältlich siehe Seite 4




Antikondensvlies

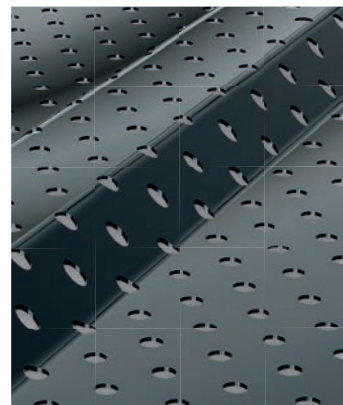

Akustiklochung


Stahl - Ausführung		Aluminium - Ausführung	
Mateialstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,45	4,50	0,70	2,40
0,50	5,00	0,80	2,70
0,63	6,30	1,00	3,60
0,75	7,50		
0,88	8,80		
1,00	10,00		
1,25	12,50		



TRAPEZBLECH 10/100



WAND

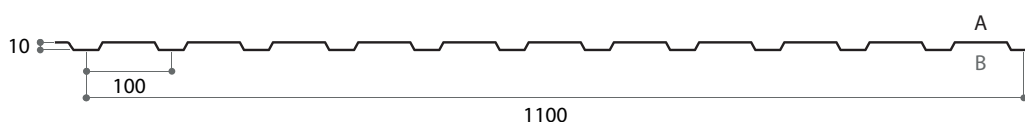

Das Trapezblech 10/100 wurde speziell für Wandverkleidungen entwickelt. Werkseitig erhalten Sie das Trapezprofil 10/100 in Stahlausführung (S320GD) mit einer 25µ Polyesterbeschichtung. Die Bau- und Abrechnungsbreite beträgt 1100mm.

Besonderheiten:

Mit einer Bauhöhe von 10mm ist das Trapezblech 10/100 eines der flachsten Trapezbleche auf dem Markt. Mittenabstände von 100mm verleihen Wandkonstruktionen eine dezente und ansprechende Optik. Optional erhalten Sie dieses Profil mit weiteren Beschichtungsarten.


Beschichtungssysteme:

25µ-RSL

in mehr als 30 RAL Farben erhältlich siehe Seite 4



Stahl - Ausführung	
Materialstärke (mm)	Gewicht (kg/m²)
0,60	5,22



Spezialbeschichtung (50 μ - RSL)


Die richtige Beschichtung für Metalldächer
mit Photovoltaik- und Solaranlagen:

- ✓ SEHR GUTE FARB- UND GLANZBESTÄNDIGKEIT
- ✓ VERBESSERTE KRATZ- UND ABRIEBFESTIGKEIT
- ✓ HOHE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT (RC5)
- ✓ HOHE UV-BESTÄNDIGKEIT (RUV4)
- ✓ BRANDSCHUTZKLASSE (A1)

HOCHPROFIL 85/280

KALTDACH

WARMDACH

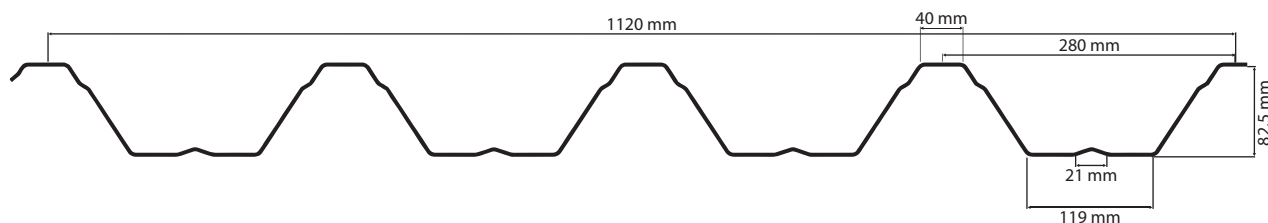

optional erhältlich

Das Hochprofil 85/280 wurde speziell für Warm- und Kaltdächer entwickelt und verfügt über eine baustatische Typenprüfung. Werkseitig erhalten Sie das Hochprofil 85/280 in Stahlausführung mit einer DU-RSL Polyesterbeschichtung für einen zweischaligen, wärmegeprägten Dachaufbau. Die Bau- und Abrechnungsbreite beträgt 1120mm.

Beschichtungssysteme:


15μ - RSL 25μ - RSL 25μ - 25μ

50μ - RSL 35μ - 35μ siehe Seite 2

in mehr als 30 RAL Farben erhältlich siehe Seite 4



Antikondensvlies

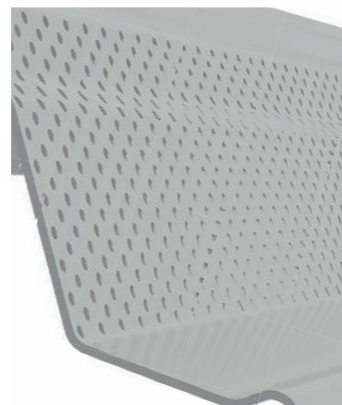


Steglochung


Stahl - Ausführung

Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m²)
0,75	8,00
0,88	9,40
1,00	10,70
1,25	13,40
1,50	16,00


HOCHPROFIL H100/275

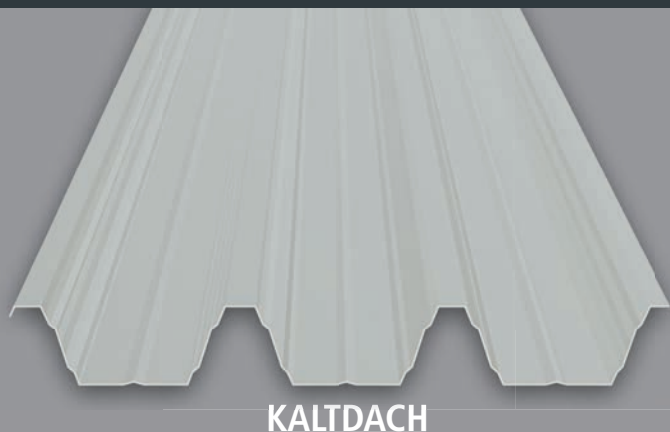

KALTDACH

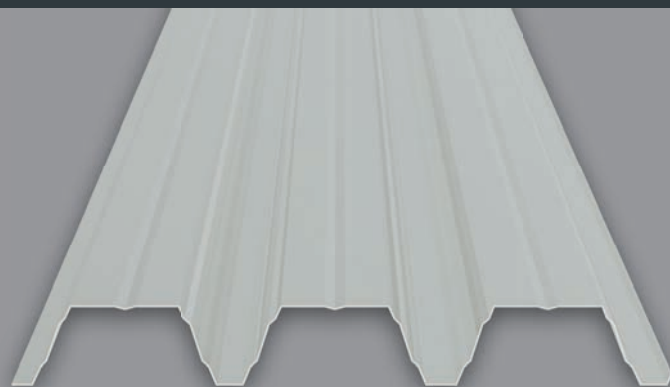

WARMDACH

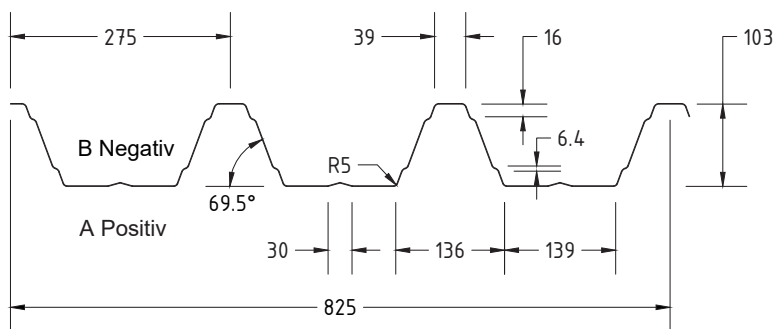

optional erhältlich

Das Hochprofil H100/275 wurde speziell für Warm- und Kaltdächer entwickelt und verfügt über eine baustatische Typenprüfung. Werkseitig erhalten Sie das Hochprofil H100/275 in Stahlausführung mit einer DU-RSL Polyesterbeschichtung für einen zweischaligen, wärmegeprägten Dachaufbau. Die Bau- und Abrechnungsbreite beträgt 875mm.

Beschichtungssysteme:

15μ - RSL

25μ - RSL

25μ - 25μ

50μ - RSL


35μ - 35μ

siehe Seite 2

in mehr als 30 RAL Farben erhältlich siehe Seite 4



Antikondensvlies

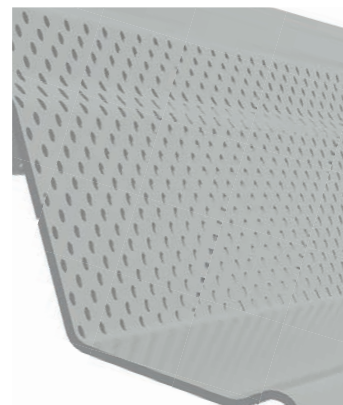

Steglochung


Stahl - Ausführung

Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	9,10
0,88	10,70
1,00	12,10
1,25	15,10

HOCHPROFIL H135/310

KALTDACH

WARMDACH

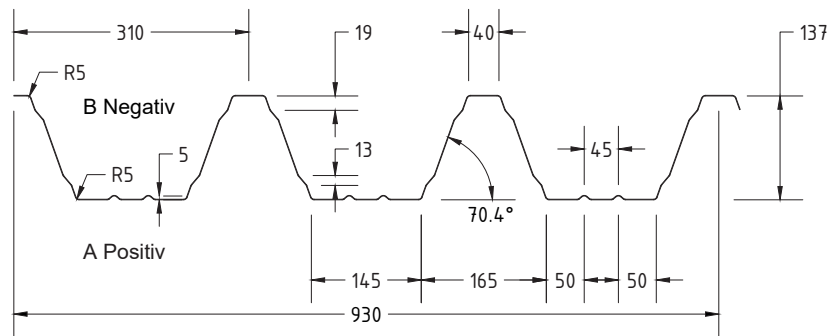

optional erhältlich

Das Hochprofil H135/310 wurde speziell für Warm- und Kaltdächer entwickelt und verfügt über eine baustatische Typenprüfung. Werkseitig erhalten Sie das Hochprofil H135/310 in Stahlausführung mit einer DU-RSL Polyesterbeschichtung für einen zweischaligen, wärmegeprägten Dachaufbau. Die Bau- und Abrechnungsbreite beträgt 930mm.

Beschichtungssysteme:

15µ - RSL

25µ - RSL

siehe Seite 2

in mehr als 30 RAL Farben erhältlich siehe Seite 4



Antikondensvlies




Steglochung


Stahl - Ausführung

Blechedicke (mm)	Gewicht (kg/m²)
0,75	9,70
0,88	11,40
1,00	12,90
1,25	16,20


HOCHPROFIL 150/280

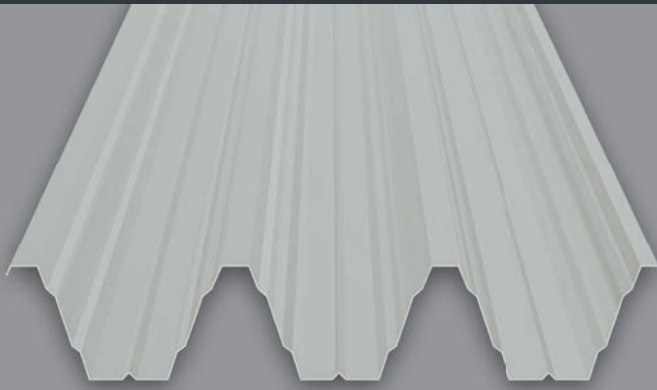

KALTDACH

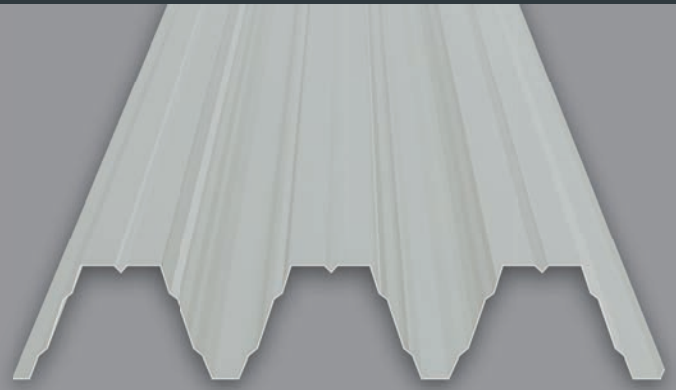

WARMDACH

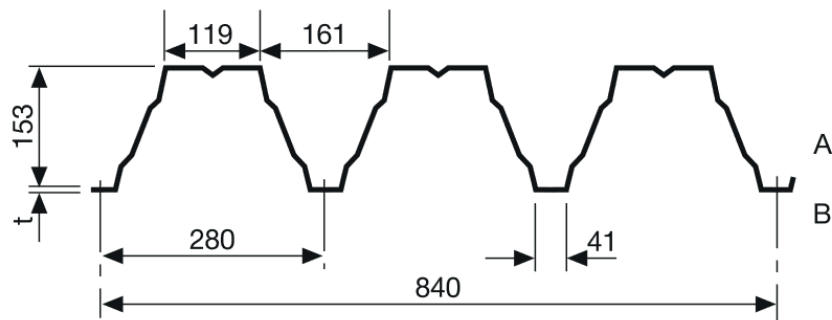

optional erhältlich

Das Hochprofil 150/280 wurde speziell für Warm- und Kalt-dächer entwickelt und verfügt über eine baustatische Typenprüfung. Werkseitig erhalten Sie das Hochprofil 150/280 in Stahlausführung mit einer DU-RSL Polyesterbeschichtung für einen zweischaligen, wärmegeprägten Dachaufbau. Die Bau- und Abrechnungsbreite beträgt 840mm.

Beschichtungssysteme:

15 μ - RSL

25 μ - RSL

siehe Seite 2

in mehr als 30 RAL Farben erhältlich siehe Seite 4



Antikondensvlies




Steglochung

Stahl - Ausführung

Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	10,70
0,88	12,60
1,00	14,30
1,25	17,90
1,50	21,40


HOCHPROFIL 160/250

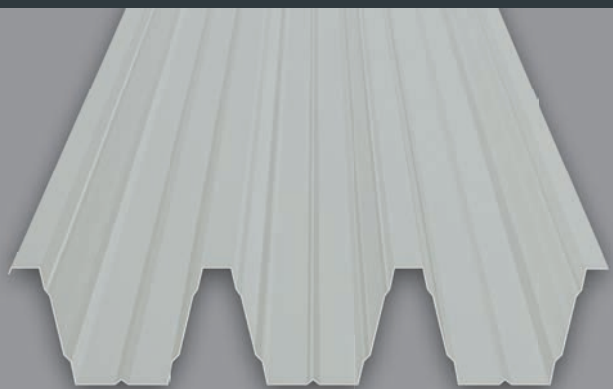

KALTDACH



WARMDACH

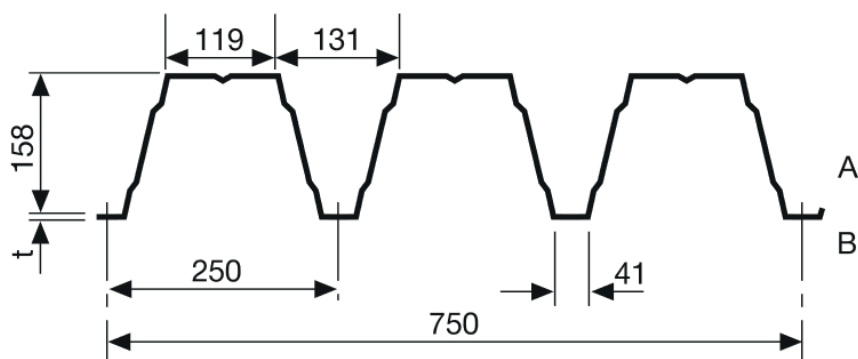

optional erhältlich

Das Hochprofil 160/250 wurde speziell für Warm- und Kalt-dächer entwickelt und verfügt über eine baustatische Typenprüfung. Werkseitig erhalten Sie das Hochprofil 160/250 in Stahlausführung mit einer DU-RSL Polyesterbeschichtung für einen zweischaligen, wärmegeämmten Dachaufbau. Die Bau- und Abrechnungsbreite beträgt 750mm.

Beschichtungssysteme:

15 μ - RSL


25 μ - RSL

siehe Seite 2

in mehr als 30 RAL Farben erhältlich siehe Seite 4



Antikondensvlies

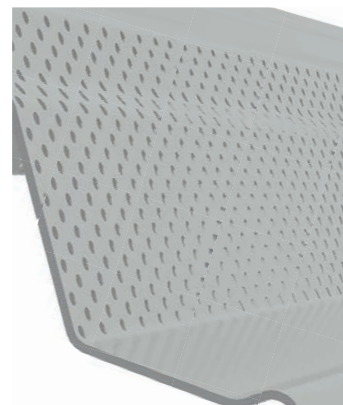

Steglochung


Stahl - Ausführung

Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	12,10
0,88	14,20
1,00	16,10
1,25	20,10
1,50	24,20


HOCHPROFIL 210/375



KALTDACH

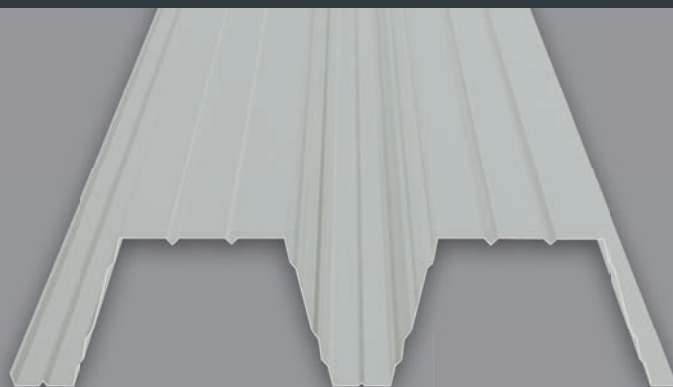

WARMDACH

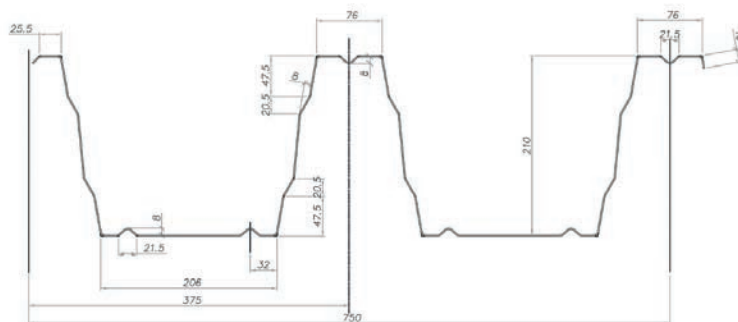

optional erhältlich

Das Hochprofil 210/375 wurde speziell für Warm- und Kalt-dächer entwickelt und verfügt über eine baustatische Typen-prüfung. Werkseitig erhalten Sie das Hochprofil 210/375 in Stahlausführung mit einer DU-RSL Polyesterbeschichtung für einen zweischaligen, wärmegeprägten Dachaufbau. Die Bau- und Abrechnungsbreite beträgt 750mm.

Beschichtungssysteme:

15µ - RSL


25µ - RSL

siehe Seite 2

in mehr als 30 RAL Farben erhältlich siehe Seite 4




Antikondensvlies

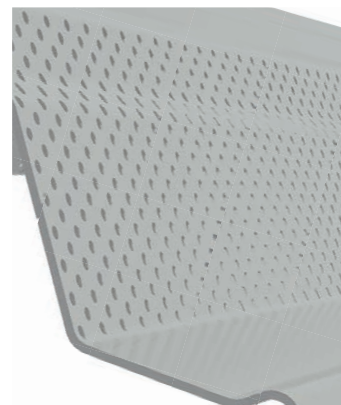

Steglochung

Stahl - Ausführung	
Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m²)
0,75	11,78
0,88	13,82
1,00	15,70
1,25	19,63
1,50	23,55


HOCHPROFIL 200/375

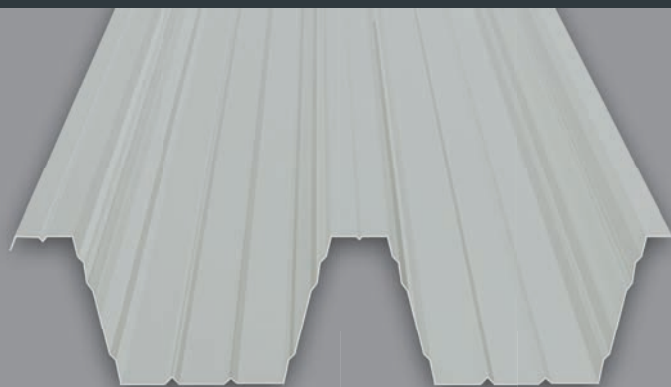

KALTDACH



WARMDACH

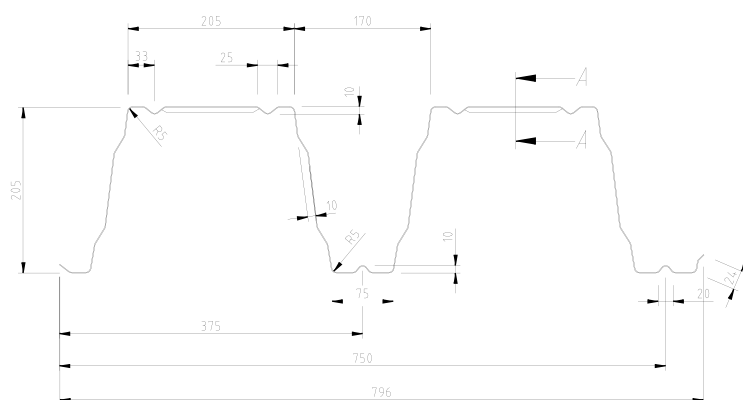

optional erhältlich

Das Hochprofil 200/375 wurde speziell für Warm- und Kalt-dächer entwickelt und verfügt über eine baustatische Typen-prüfung. Werkseitig erhalten Sie das Hochprofil 200/375 in Stahlausführung mit einer DU-RSL Polyesterbeschichtung für einen zweischaligen, wärmedämmten Dachaufbau. Die Bau- und Abrechnungsbreite beträgt 750mm.

Beschichtungssysteme:

15µ - RSL


25µ - RSL

siehe Seite 2

in mehr als 30 RAL Farben erhältlich siehe Seite 4



Antikondensvlies

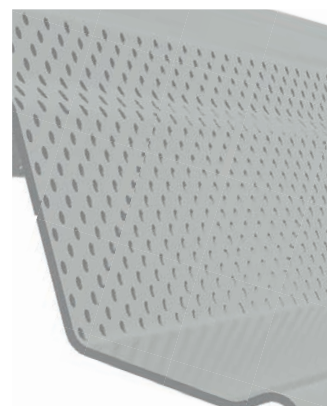

Steglochung

Stahl - Ausführung


Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m²)
0,75	10,51
0,88	12,34
1,00	14,02
1,13	15,84
1,25	17,52
1,50	21,03





STAHLPROFILE IN PFANNENOPTIK

PFANNENBLECH H24/350





PFANNENBLECH H24/350

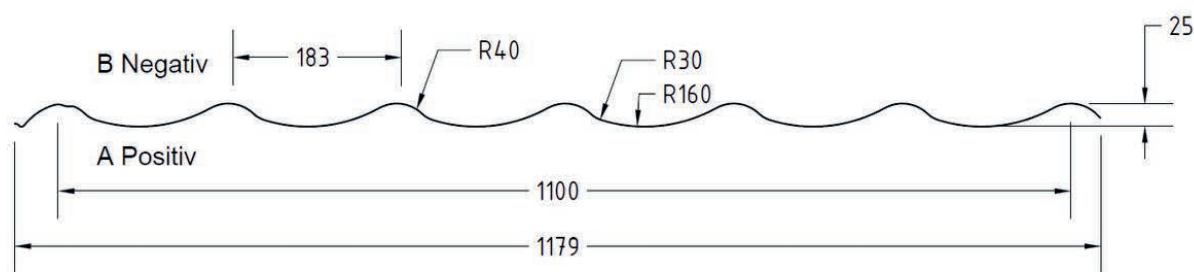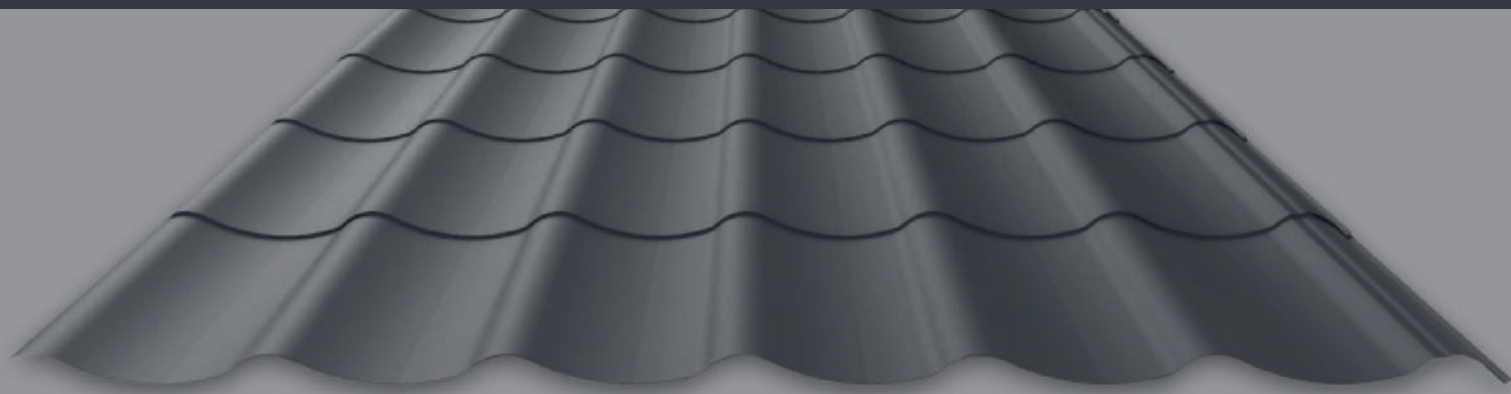

optional erhältlich

Das Pfannenblech H24/350 wurde speziell für Dachverkleidungen entwickelt. Werkseitig erhalten Sie das H24/350 in Stahlausführung mit einer 25µ Polyesterbeschichtung. Die Bau- und Abrechnungsbreite beträgt 1100mm.

Beschichtungssysteme:

25µ - RSL

siehe Seite 2

in mehr als 30 RAL Farben erhältlich siehe Seite 4



Antikondensvlies

Stahl - Ausführung


Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Baubreite	Optimallängen
0,50	4,70	1100 mm	480, 830, 1180, 1530, 1880, 2230, 2580, 2930, 3280, 3630, 3980, 4330, 4680, 5030, 5380, 5730, 6080, 6430




STAHLPROFILE MIT WELLENFORM

WELLBLECHE DACH UND WAND





WELLBLECH H18/76

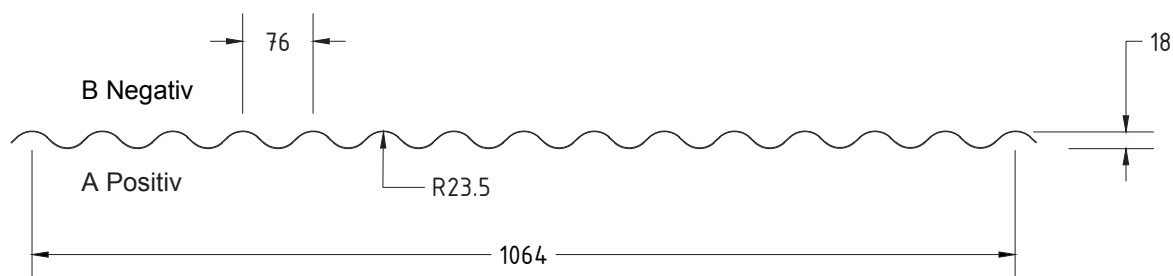

optional erhältlich


Das Wellblech H 18/76 wurde speziell für Dach- und Wandverkleidungen entwickelt und verfügt über eine baustatische Typenprüfung (Stahl/Aluminium). Werkseitig erhalten Sie das H 18/76 in Stahl oder Aluminiumausführung mit einer 25µ Polyesterbeschichtung. Die Bau- und Abrechnungsbreite beträgt 1064mm.

Beschichtungssysteme:

15µ - RSL 25µ - RSL 25µ - 25µ


50µ - RSL 35µ - 35µ siehe Seite 2

in mehr als 30 RAL Farben erhältlich siehe Seite 4


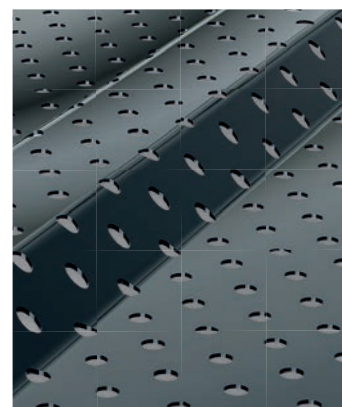


Akustiklochung

Stahl - Ausführung		Aluminium - Ausführung	
Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m²)	Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m²)
0,63	5,90	0,70	2,20
0,75	7,00	0,80	2,60
		1,00	3,20



WELLBLECH STAHL 46/150

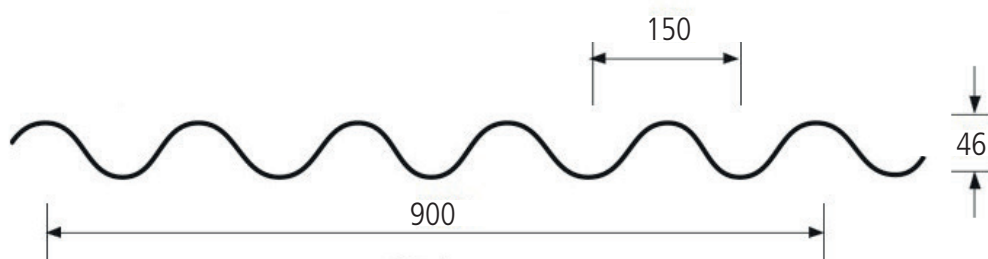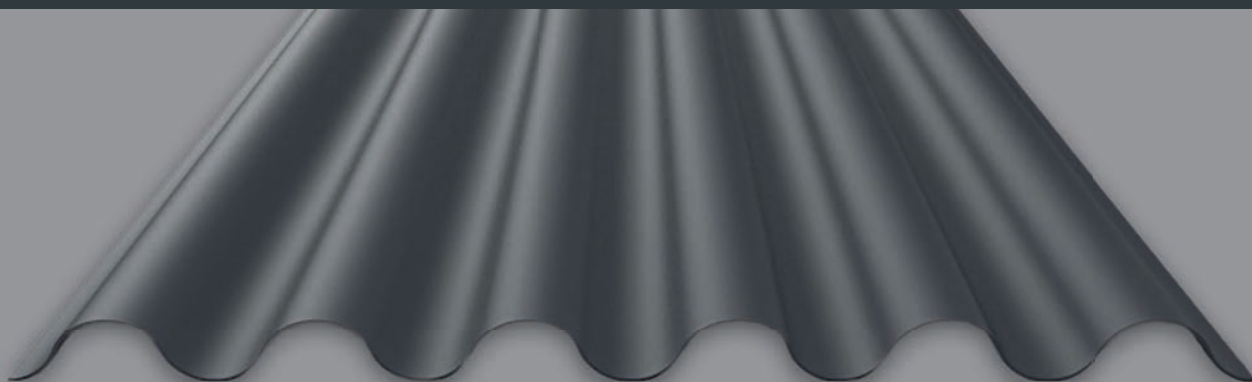

optional erhältlich

Das Wellblech 46/150 wurde speziell für Dach- und Wandverkleidungen entwickelt und verfügt über eine baustatische Typenprüfung. Werkseitig erhalten Sie das Wellblech 46/150 in Stahlausführung mit einer 25 μ Polyesterbeschichtung. Die Bau- und Abrechnungsbreite beträgt 900mm.

Beschichtungssysteme:

25 μ - RSL

25 μ - 25 μ

siehe Seite 2

in mehr als 30 RAL Farben erhältlich siehe Seite 4



Antikondensvlies

Stahl - Ausführung

Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,70	7,45
0,75	7,98